


# siegling proposition

timing belts

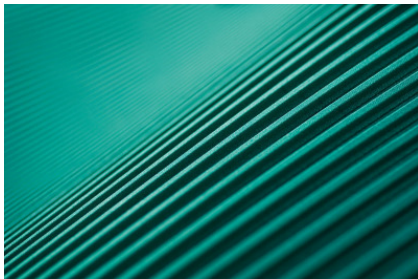

## Extrabreite Polyurethan Zahnriemen

### Eigenschaften/Vorteile

- Breiten bis zu 18" (WH = Wide H) und 450 mm (WT10 = wide T10).
- Farbe: natur
- Kevlar Fäden
- FDA konform
- Verfügbar mit PA-Gewebe auf einer oder beiden Seiten

### Anwendungen

- Reifenindustrie
- Hygieneartikel-Herstellung
- Allgemein: als Alternative zu Transportbändern, wenn die Positionierung bzw. Formschluss entscheidend sind

### Technische Basisdaten

Minimale verschweißte Bandlänge: 33" für WH und 850 mm für WT10

Minimale Anzahl Zähne auf der Scheibe: 14 für WH und 16 für WT10

Minimaler Durchmesser der Spannrolle: 3" für WH und 80 mm für WT 10

180.1

FMS · Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling Nederland BV  
Van Rensselaerweg 1  
NL – 6956 AV Spankeren  
Tel +31 313 491114, Fax +31 313 4922314  
Email oscar.rondeel@forbo.com

Siegling – total belting solutions



MOVEMENT SYSTEMS