




siegling
belting




Blau, sicher, elastisch
– drei Bänder für die
Verpackungsindustrie

Blau, sicher, elastisch – drei Bänder für die Verpackungsindustrie

Mit homogenem Produktaufbau und leicht zu reinigenden Oberflächen sind die drei neuen elastischen Bandtypen ideale Transport- und Prozessbänder für spezielle Aufgaben im Verpackungsbereich.

Vor allem Anwender in der Lebensmittelindustrie sichern sich damit einen deutlichen Hygienevorteil bei der Verarbeitung von Käse, Fleisch, Fisch und Geflügel. Hervorragende Laufeigenschaften sowie der Verzicht auf eine Spannstation sind weitere Vorteile.

UU 20U GSTR/FSTR schwarz/blau FDA




Das elastische, antistatische Band für den Transport unverpackter Lebensmittel.

Für den Einsatz in Bandwaagen, Etikettiermaschinen, Verpackungsmaschinen und Spreizanlagen. Auch als Maschinenband einsetzbar.

- Kontrastfarbe Blau: RAL 5002
- leichte Bandführung
- leicht zu reinigen
- antistatisch
- FDA- und EU-konform

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Laufseite | Urethan |
| Tragseite | Urethan |
| Struktur Laufseite | Grobstruktur |
| Struktur Tragseite | Feinstruktur |
| Artikelnummer | 855588 |
| d _{min} [mm] | 10 |
| Dicke [mm] | 1,1 |
| Auflegedehnung [%] | 3 – 8 |
| Gewicht [kg/m ²] | 1,15 |
| zulässige Betriebstemperatur [°C] | –20 bis +50° |

UR 20U GSTR/FSTR schwarz/blau

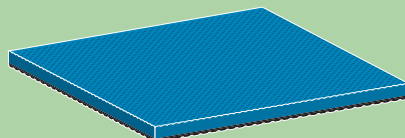


Das elastische, antistatische Band mit HighGrip für den Transport verpackter Lebensmittel.

Für den Einsatz als Beschleunigungsband, in Bandwaagen, Verteilanlagen und Etikettiermaschinen. Auch als Maschinenband einsetzbar.

- Kontrastfarbe Blau: RAL 5015
- sehr hoher Reibwert (adhäsive Deckschicht)
- sehr gute Mitnahmeeigenschaft
- hohe Positioniergenauigkeit
- stoßunempfindlich
- leicht zu reinigen
- antistatisch

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Laufseite | Urethan |
| Tragseite | HighGrip |
| Struktur Laufseite | Grobstruktur |
| Struktur Tragseite | Feinstruktur |
| Artikelnummer | 855624 |
| d _{min} [mm] | 10 |
| Dicke [mm] | 1,5 |
| Auflegedehnung [%] | 3 – 8 |
| Gewicht [kg/m ²] | 1,6 |
| zulässige Betriebstemperatur [°C] | –20 bis +50° |

UU 60U-NA FSTR/FSTR blau FDA

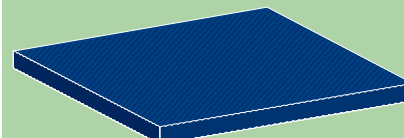

Das elastische Band für den Transport unverpackter Lebensmittel.

Perfekt für den Einsatz in Verpackungsmaschinen, Bandwaagen, Schneidmaschinen und Mehrlagenpuffern für Käse oder Wurst. Auch als Rollenbahntrieb oder Maschinenband einsetzbar.

- Kontrastfarbe Blau: RAL 5002
- stoßunempfindlich
- hydrolysebeständig
- quersteif (im Vergleich zu UU 20U)
- leichte Bandführung
- leicht zu reinigen
- nicht antistatisch
- FDA- und EU-konform

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Laufseite | Urethan |
| Tragseite | Urethan |
| Struktur Laufseite | Feinstruktur |
| Struktur Tragseite | Feinstruktur |
| Artikelnummer | 855595 |
| d _{min} [mm] | 20 |
| Dicke [mm] | 1,6 |
| Auflegedehnung [%] | 3 – 8 |
| Gewicht [kg/m ²] | 1,65 |
| zulässige Betriebstemperatur [°C] | –20 bis +50° |

Best.-Nr. 205-1
10/11 · PV · Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung, Änderungen vorbehalten.



MOVEMENT SYSTEMS

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 6704 0, Fax +49 511 6704 305
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com

Forbo Movement Systems is part of the Forbo Group,
a global leader in flooring, bonding and movement systems.
www.forbo.com